

Dampremmende folie

- Volledig dampremmende folie, volledig afgesloten in alle hoeken
- Voorgemonteerde rubberen afdichtingen langs de gehele zijkant maken eindmontage eenvoudig en garanderen een 100% dampdichte oplossing
- Versterkte hoeken voor extra veiligheid tegen luchtlekken
- Duidelijke markeringen met logo voor correcte plaatsingsrichting
- Montagehulpmiddel helpt de folie snel in de aftimmergroef te plakken

Dampremmende folie



Past perfect op de afmetingen van een dakraam.



Voorzien van tape om moeiteloos op de bestaande dakfolie te plakken.



Unieke, gevormde rubberen strip past precies in de aftimmergroef van het dakraam.



Gevormde en dichte hoeken bieden extra zekerheid tegen openingen.



Uniek hulpmiddel maakt montage eenvoudig en snel.

100% dampdicht

BBX

LSB/LSC/LSD

LSG



Technische eigenschappen

Dampremmende folie BBX

Membraam: Polyetheleen (PE-LD) 150 µm
Rubber: 2K geëxtrudeerd kunststof, b.v. LDPE en TPV, vochtbestendig

Dakfolie tape: Breedte = 60 mm

Brandwerend: Klasse B2 (DIN 4102), Klasse E (EN 13501)


Dakdikte: Max. 530 mm

Dakhelling: 15°- 90°

Doorlatendheid: Waterdampdoorlatend < 0.6g/(m²*24h) EN 1931

De VELUX dampremmende folie wordt geleverd als individueel product voor op maat gemaakte aftimmeringen, maar ook in combinatie met originele VELUX interieurafwerkingen.

Overige varianten

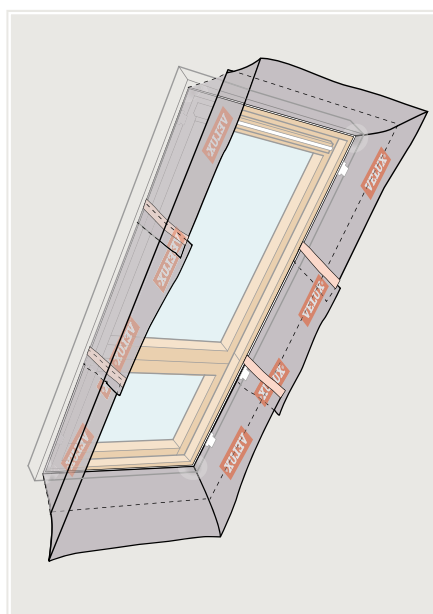


Montage in combinatie met GIL/GIU element BBX WK34 0000

Voordelen



Dubbele zekerheid

De unieke, gelaste rubberen afdichtstrip drukt aan beide zijden van de aftimmergroef om een correcte aansluiting te garanderen.

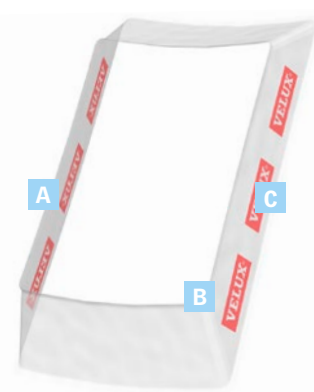

Versterkte hoeken

De hoekverbindingen zijn extra versterkt voor een optimale luchtdichtheid en een goed eindresultaat.



Hulpmiddel


De folie wordt geleverd met een handig montagehulpmiddel waarmee de tape snel en eenvoudig in de aftimmergroef is te plakken.



Origineel
VELUX product



Snel & eenvoudig
monteren



Perfect passend



Optimaal binnenklimaat



Garantie



Contact:
VELUX Nederland B.V.
info@velux.nl
030 - 6 629 629
www.velux.nl